


COMBINES



CORPORATION

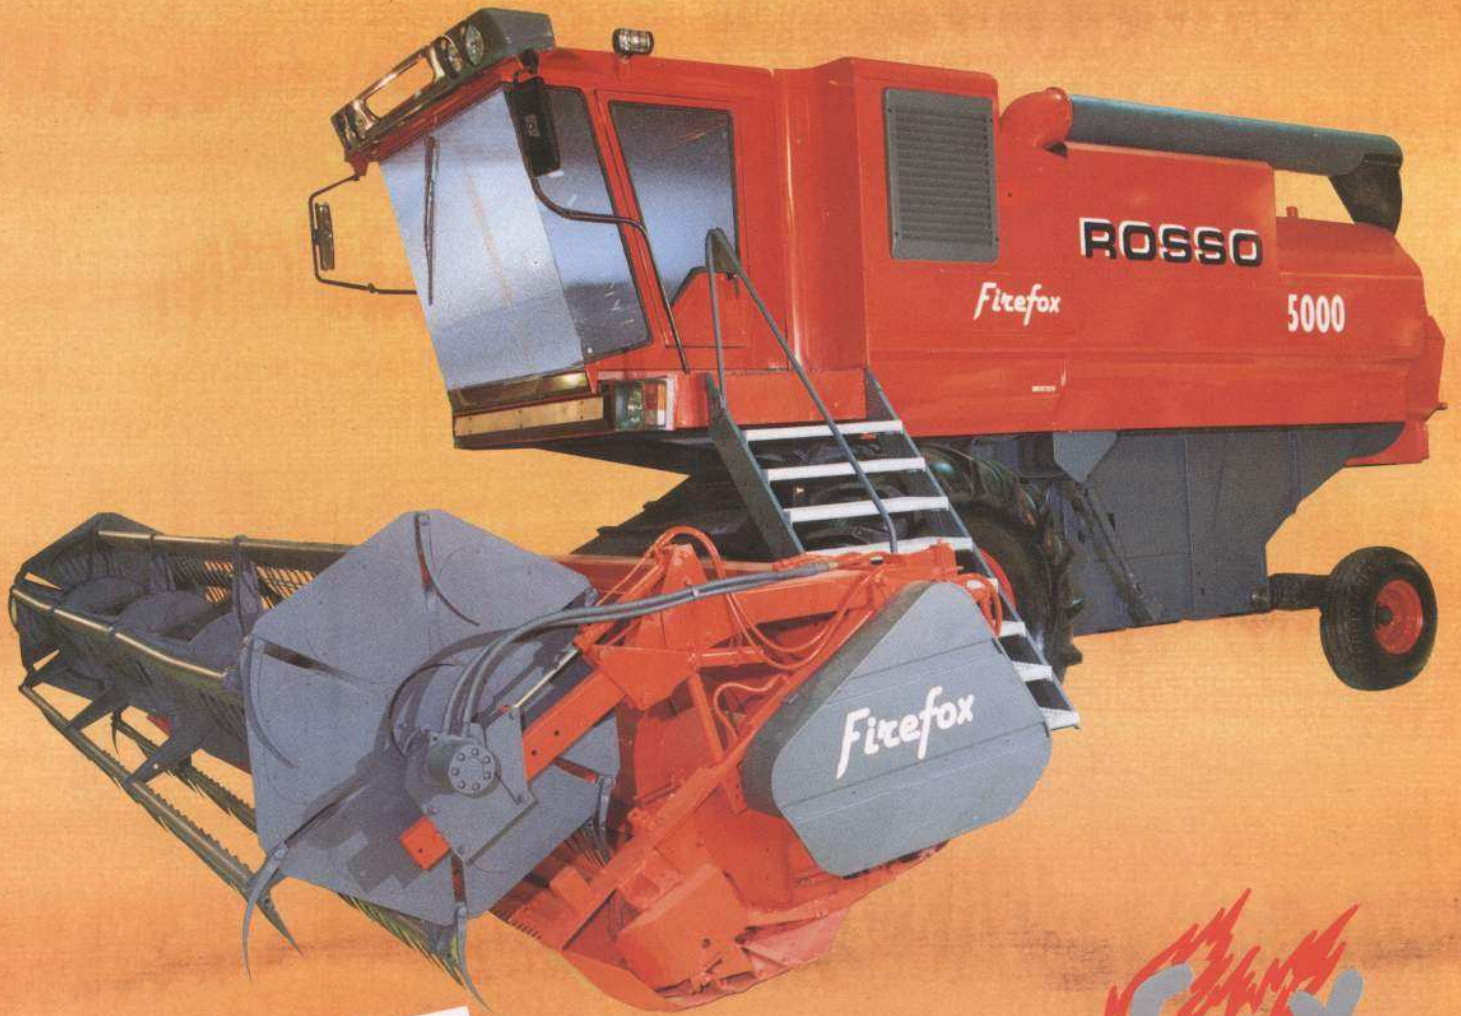


 **Firefox**

*Quando niente
è lasciato al caso!*




La nuova gamma di mietitrebbie FIREFOX, è stata studiata e messa a punto per assicurare all'utente i vantaggi derivanti dai vari sistemi di separazione. È infatti equipaggiabile, con interventi di poco rilievo (4 ore di lavoro) e senza bisogno di alcuna modifica, del sistema di separazione assiale o convenzionale.

Allestimento con gruppo di separazione di tipo a flusso assiale

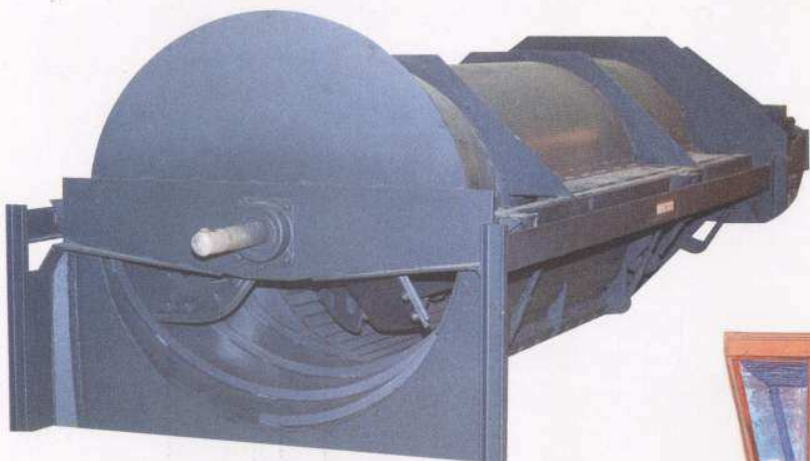

AXIAL ROTOR

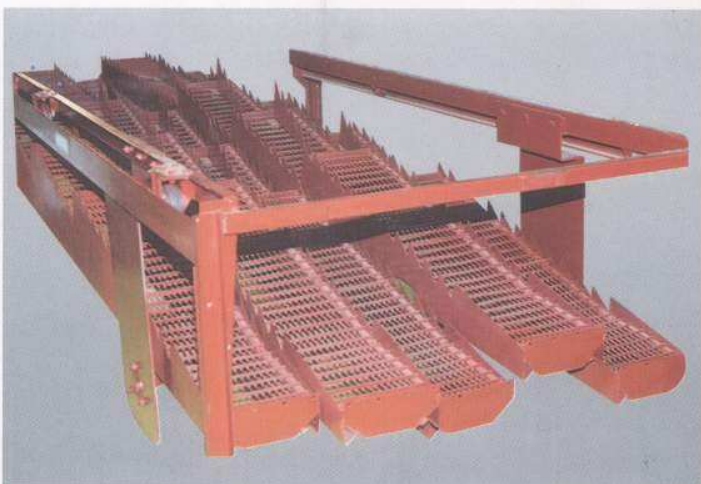

CONVENTIONAL


Allestimento con gruppo di separazione di tipo convenzionale







La nuova gamma di mietitrebbie FIREFOX, è stata studiata e messa a punto per assicurare all'utente i vantaggi derivanti dai vari sistemi di separazione. È infatti equipaggiabile, con interventi di poco rilievo (4 ore di lavoro) e senza bisogno di alcuna modifica, del sistema di separazione assiale o convenzionale.

Allestimento con gruppo di separazione di tipo a flusso assiale

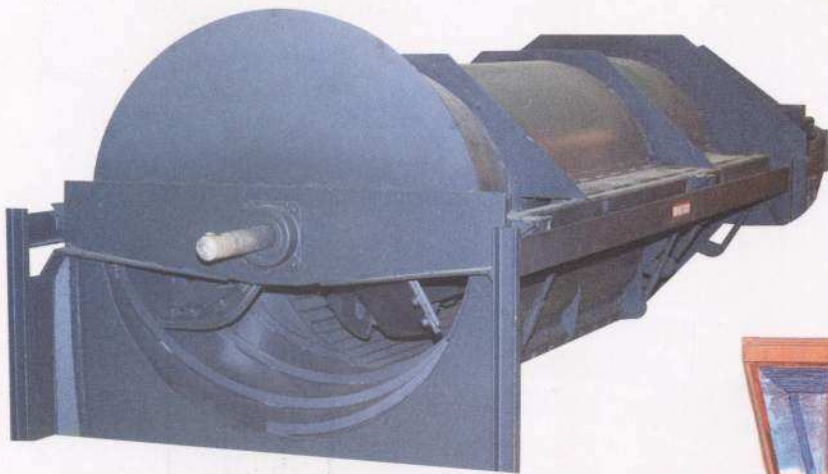


AXIAL ROTOR

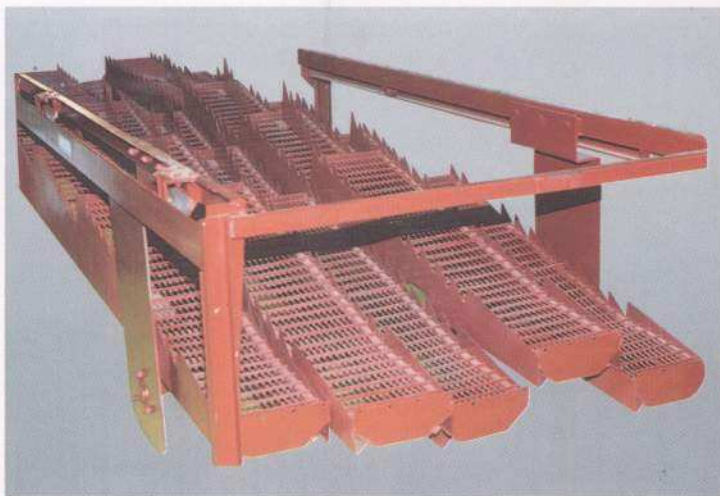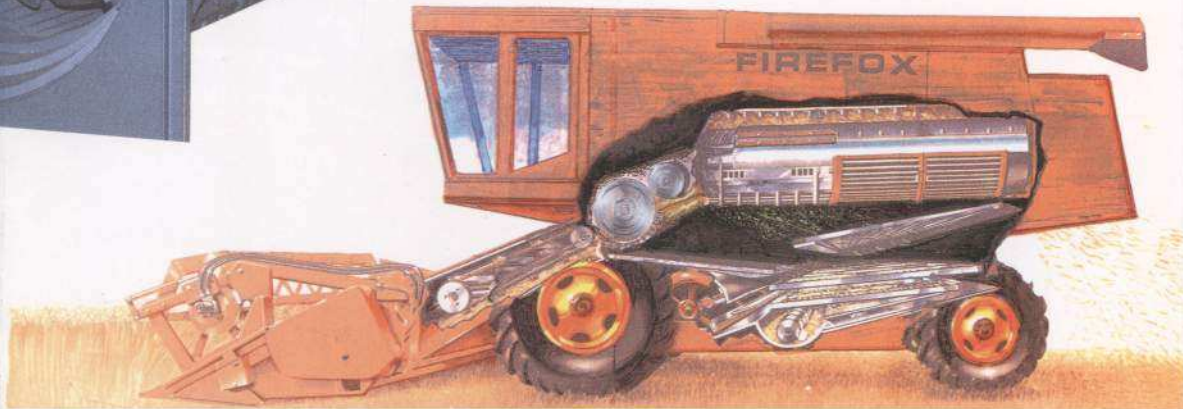

Allestimento con gruppo di separazione di tipo convenzionale

CONVENTIONAL

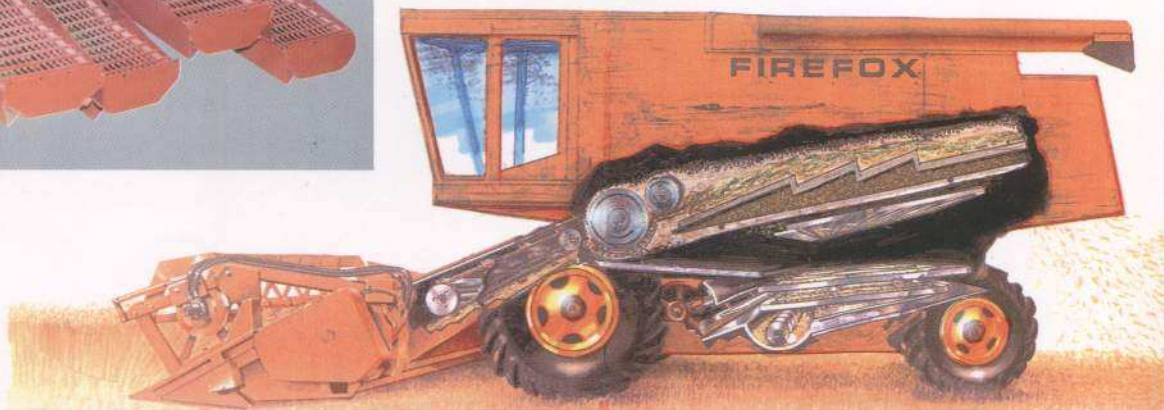

FIREFOX

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | ROSSO HARVESTER LINE | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| MODELLI | | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| A) | BARRE DI TAGLIO rigide, flessibili, a tappeto, stripper | 3.00/4.80 | 3.60/5.40 | 3.60/6.00 | 4.20/7.20 |
| B) | TESTATE MAIS FILE | 3/4/5 | 4/5/6 | 4/5/6 | 5/6/8 |
| C) | MOTORI | | | | |
| | Potenza HP | 170 | 200 | 230 | 260 |
| | Cilindrata cc | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
| | Cilindri | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Capacità serbatoio litri | 350 | 350 | 500 | 500 |
| D) | CANALE ALIMENTATORE | | | | |
| | N° giri | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Larghezza | 115 | 115 | 140 | 140 |
| E) | PARTE TREBBIANTE | | | | |
| | Tipo | battitorè a spranghe N° | | | |
| | Diametro mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
| | Larghezza mm | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 |
| | Variatore velocità (idraulico) giri/1 | 400/1200 | 400/1200 | 400/1200 | 400/1200 |
| F) | SEPARAZIONE | | | | |
| | Con scuotipaglia N° | 5 | 5 | 6 | 6 |
| | Area separazione Mq | 4,8 | 4,8 | 6,0 | 6,0 |
| | Larghezza scuotipaglia totale mm | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 |
| | o | | | | |
| | Con rotore assiale N° | 620 | 620 | 620 | 620 |
| | Diametro rotore mm | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 |
| | Larghezza rotore mm | 2400 | 2400 | 2900 | 2900 |
| | Superficie griglia rotore Mq | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 |
| G) | PULIZIA | | | | |
| | Crivello superiore Mq | 2,19 | 2,19 | 2,50 | 2,50 |
| | Crivello inferiore Mq | 1,50 | 1,50 | 1,75 | 1,75 |
| | Totale area pulizia Mq | 3,69 | 3,69 | 4,25 | 4,25 |
| H) | SERBATOIO CEREALE | | | | |
| | Capacità litri | 6000 | 6800 | 7600 | 8400 |
| | Tempo di scarico sec. | 70 | 80 | 100 | 120 |
| I) | TRASMISSIONE | | | | |
| | Idrostatica con motori indipendenti | HYDRO | HYDRO | HYDRO | HYDRO |
| L) | PNEUMATICI | | | | |
| | Anteriori | 23.1/26 | 28.1/26 | 24.5/32 | 30.5/32 |
| | Posteriori (2 ruote motrici) | 12.4/24 | 13.6/24 | 14.9/24 | 16.9/24 |
| | Posteriori (4 ruote motrici) | 14.9/24 | 16.9/24 | 18.4/26 | 23.1/26 |
| M) | VERSIONE A 4 RUOTE MOTRICI UGUALI E STERZANTI | 23.1/26 | 23.1/26 | 24.5/32 | 24.5/32 |
| N) | SEMICINGOLATURE con ruote posteriori direzionali, oppure direzionali e motrici N° rulli/larghezza pattini | 5-600/700 | 6-700/800 | 6-800/900 | 7-800/900 |
| O) | CINGOLATURE INTEGRALI senza ruote posteriori con doppia catena metallica lubrificata N° rulli/larghezza pattini | 8-600/700 | 8-700/800 | 9-800/900 | 9-800/900 |
| P) | CINGOLATURE INTEGRALI IN GOMMA con nastro in gomma ed intreccio metallico vulcanizzato larghezza nastro | 650 | 750 | 750 | 850 |
| Q) | VERSIONE AUTOLIVELLANTE INTEGRALE A 4 LATI o con livellamento posteriore, possibilità di montare ruote, semicingolatura, cingolatura integrale metallica o gomma | | | | |



ROSSO
COMBINES CORPORATION
13030 LARIZZATE Vercelli - ITALY
TEL. (0161) 392284
FAX (0161) 294768